CLEMPOL® CERÁMIC

CARACTERÍSTICAS

CLEMPOL CERÁMIC es una membrana de caucho reciclado especialmente diseñada para reducir los ruidos de impacto y como aislante térmico. Se utiliza en edificación nueva y reformas, especialmente bajo solería cerámica.

ESPECIFICACIONES

Naturaleza	caucho reciclado, corcho y elastómeros..	
Color	negro y ocre.	
Aspecto	textura fina granulada.	
Densidad	750 kg/m^3 aprox.	
Rigidez dinámica (UNE EN 29052-1)	Espesor 3 mm 173 MN/m^3.	
Resistencia a la tracción	0,6 N/mm2 aprox.	(UNE 53.571)
Elongación	60 % aprox.	(UNE 53.571)
Temperatura de trabajo	- 30 ºC a 80 ºC	
Clasificación al fuego	M 2	(UNE 4.102)
Coeficiente de transmisión térmica	0,03 m2 K/W	(UNE 52.612)
Presentación: espesor de 3 mm	rollos de 1,25 x 30 m.	

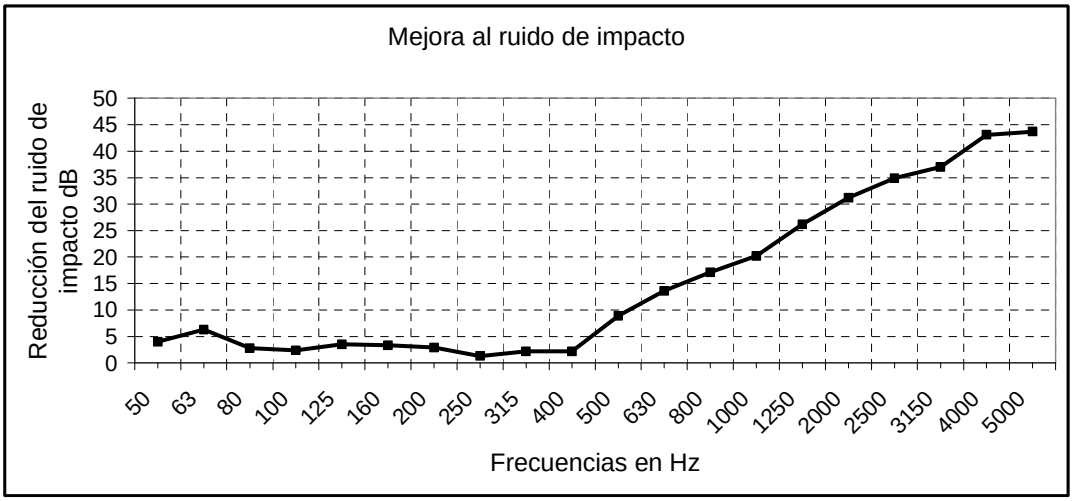

Aislamiento al ruido de impacto **ΔL_w = 17 dB**

ΔL_{Lin} = 6 dB

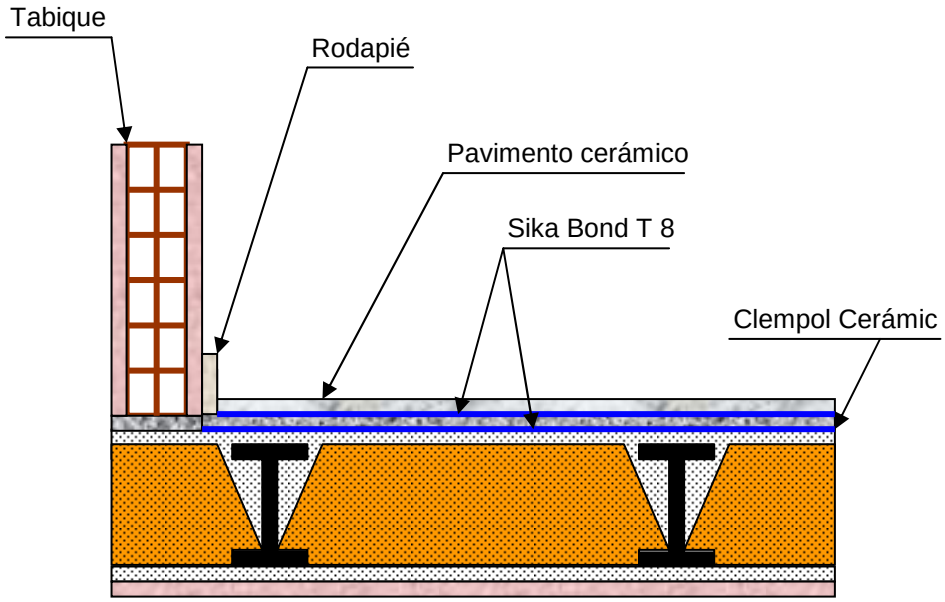

Esquema de instalación del Clempol Cerámic

MODO DE EMPLEO

La superficie debe estar limpia, seca, desengrasada y nivelada.

Previamente, extender los rollos de Clempol Cerámic y dejarlos extendidos durante 12 horas, a poder ser durante la noche con el fin de que el producto se estabilice.

A continuación, aplicar con una llana dentada del nº 1 el adhesivo Sika Bond T 8 por la superficie donde se va a instalar la cerámica. E inmediatamente, extender las membranas del Clempol Cerámic sobre el adhesivo.

Aplicar otra una capa de Sika Bond T 8 sobre el Clempol Cerámic y a su vez, instalar la cerámica.

Tanto para la instalación del Sika Bond T 8 como la cerámica, aconsejamos seguir las instrucciones de los fabricantes de dichos productos.

La información técnica contenida en esta hoja es, de acuerdo con nuestra experiencia y buen saber, correcta. Pero, como quiera que su aplicación cae fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de sus resultados. Estos datos técnicos y orientativos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado.

CROXON, S. L.
Polig. Ind. Majaravique, 27 B
41309 La Rinconada (Sevilla)
Telf.: +34 954 904 225
Fax: +34 954 906 676
E-mail: croxon@croxon.es
Web: www.croxon.es